

let's **glue** it **together!**

BigbagFrame

Bunker

CentralFill

Transport

AutoFill

# BigbagFrame

De bigbag kan eenvoudig worden geborgd/ opgehangen door middel van de 4 karabijnhaken.

*Easy mounting of the big bag by the 4 carabiner hooks.*

Onder de vulopening is er genoeg ruimte voor een container van 120L of een container van 240L.

*An 120L or a 240L container can easily be positioned under the funnel.*

De trechtervormige vulopening voorkomt geknoei tijdens het vullen.

*The funnel-shaped filler prevents tampering during filling.*



Vulopening

*Funnel: filling opening*



Trechter met venturi

*Funnel with venturi*

Een trechter met venturi kan met een Autofill een unit automatisch bijvullen, maar kan ook nog gebruikt worden om containers manueel bij te vullen.

*A funnel equipped with a venturi can be used for automatic filling of an unit by means of an AutoFill. But can also be used for manual filling of containers.*

Artikelomschrijving/ <i>Description</i>	Artikelnummer/ <i>Partno.</i>
BigbagFrame V2	25-008-2001
BigbagFrame V2 met venturi	25-008-2002

# Bunker

De Bunker is leverbaar in 600L of 1000L.


*Bunker is deliverable in 600L and 1000L.*

De Bunker kan eenvoudig worden gevuld met zakken of een big bag.

*Bunker is easy to fill by eg. 25KG units or a big bag.*

Het deksel kan omhoog worden gezet met gasveren.

*The lid can be hold up by the means of gas springs.*

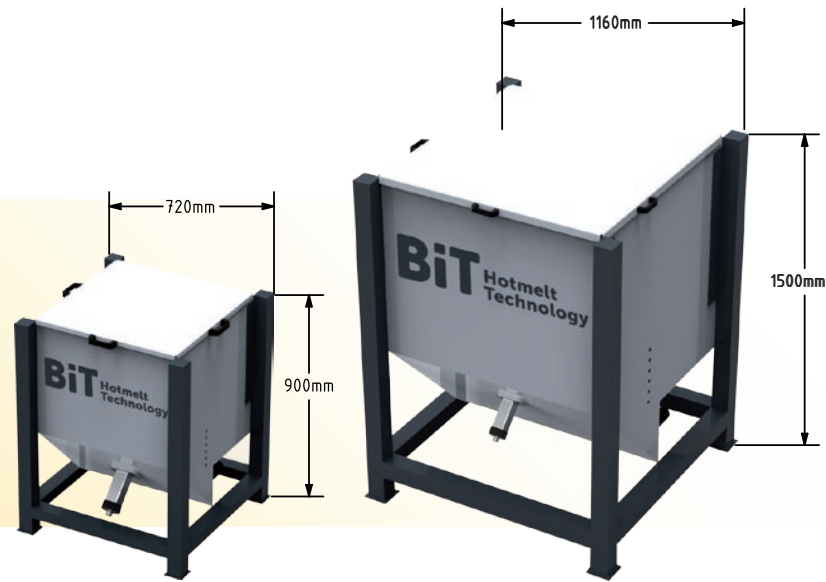


## TIP:

Leg de zakken met granulaat op het rooster en snijd ze open.

*Position de units with granulate on the grid and open/empty the units.*

Kloppen voorkomt ophoping

*Impact prevents buildup of the granulate*

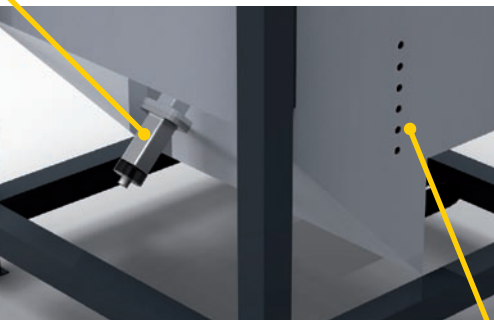

Levelsensor in hoogte instelbaar  
*Levelsensor in height adjustable*




Met of zonder rooster  
*With or without grid*



Maximaal 10 uitgangen  
*Maximal 10 outputs*

Artikelomschrijving/ Description	Artikelnummer/ Partno.
Bunker1000-04	25-009-1104
Bunker1000-06	25-009-1106
Bunker600-04	25-009-1604
Bunker600-06	25-009-1606
Rooster/ Grid	25-009-0101/0601
Klopper/ Impactor	25-009-0001
Laag niveau-melder/ Low level sensor	

# CentralFill

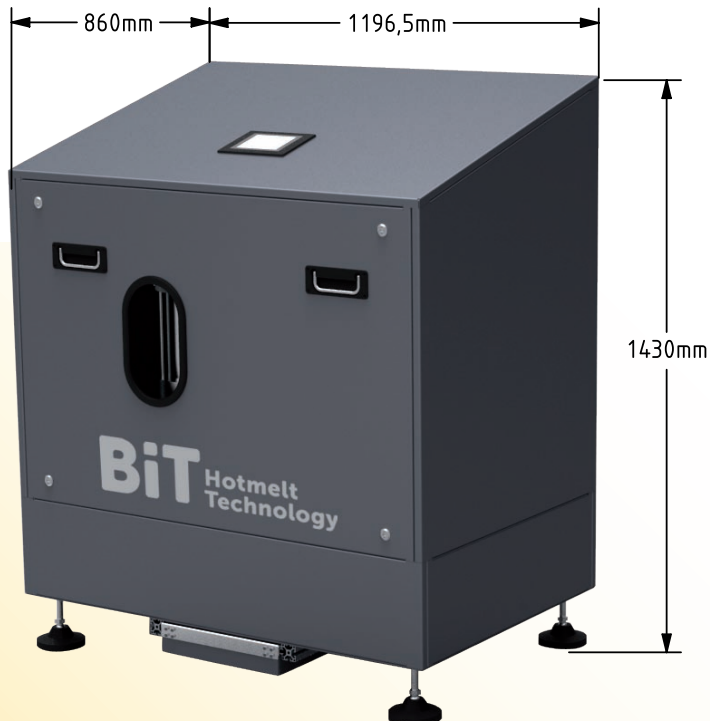

Transportlengte > 200m  
*Transportlength > 200m*

Verplaatsing door een interne kanaalventilator;  
(Geen perslucht nodig)  
*Transport by intern blower;  
(No compressed air required)*

Settings instelbaar per hotmelt unit.  
*Settings adjustable per hotmelt unit.*

Granulaathoeveelheid instelbaar  
*Quantity of granulate adjustable*



Vulbeker  
*Filling cilinder*



Kanaalventilator  
*Blower*

Geen containers of opslag van het granulaat in de productieruimte.  
*No containers or storage of the granulate in the production.*

De inhoud van de vulbeker is instelbaar tussen 1 en 3L  
*The content of the filling cilinder is adjustable between 1 and 3L*

Beschikbaar met 5, 10, 15 of 20 uitgangen  
*Available with 5, 10, 15 or 20 outputs*

Artikelomschrijving/ <i>Description</i>	Artikelnummer/ <i>Partno.</i>
CentralFill5	25-010-1005
CentralFill10	25-010-1010
CentralFill15	25-010-1015
CentralFill20	25-010-1020
Signaallampzuil rood/ geel/ groen	75-001-0176

# Transport

Het transportsysteem heeft een binnendiameter van 32mm. Dit zorgt voor een juiste flow.  
*The transport pipes have an inner diameter of 32mm. This ensures a proper flow.*

Het transportsysteem wordt klantspecifiek samengesteld.  
*The transport pipes will be custom made.*



	Artikelomschrijving/ <i>Description</i>	Artikelnummer/ <i>Partno.</i>
1	Granulaatslang transparant, per meter	25-008-0001
2	In-line venturi, versterking	25-008-0023
3	Transparante buis, PVC	25-008-0020
4	Koppelstuk PVC, recht	25-008-0021
5	Koppelstuk PVC, 90°	25-008-0022
6	Ontluchtingstrechter, RVS	25-008-0008
7	Ophangbeugel, 1 leiding	25-008-0019
8	Ophangbeugel, 2 leidingen	25-008-0014
9	Ophangbeugel, 6 leidingen	25-008-0015
10	Ophangbeugel 12 leidingen	25-008-0016


# AutoFill

Opvoerhoogte > 3 meter  
Granulate lift height > 3 meter

Standaard geleverd met 4,0m granulaatslang  
Comes standard with 4,0m granulate hose

Besturing voorzien van/ Control with:

- Handbediening/ Hand control
- Interface met lijmmunit en/ of machine/  
Interface with hotmelt unit and machine
- Alarmcontacten/ Alarmsignals
- Niveausensor/ Levelsensor

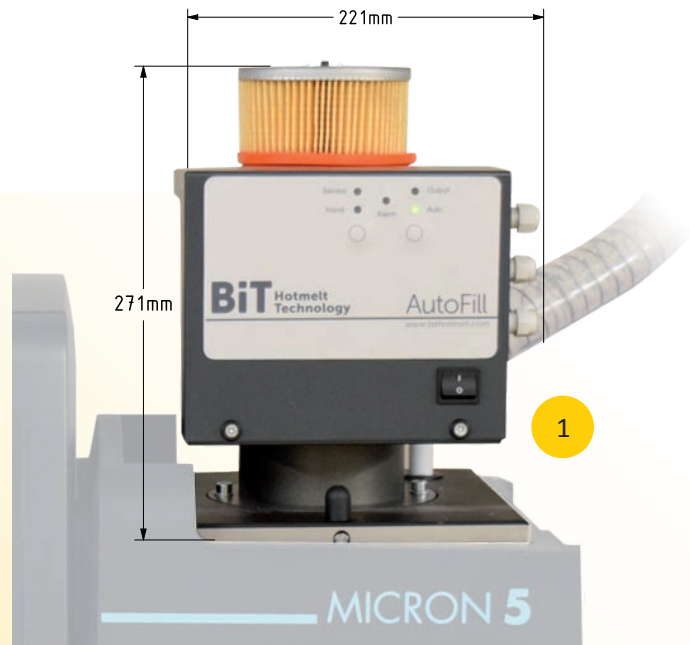

Geen vervuiling in de tank door gesloten systeem.  
No char in the tank through a closed system

Leverbaar voor alle type en merken hotmelt units.  
Deliverable for all types and brands hotmelt units.



Geen productiestilstand door een lege tank.  
No production downtime because of an empty tank.

Optimaal smeltvermogen van de tank door gelijkmatige toevoer van lijm.  
Optimum use of melting capacity of the tank by steady supply of the granulate.

## Technische specificaties

Lijmtoevoer	>5 kg per minuut (lijmafhangelijk)
Luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	400-500 liter per minuut
Luchtsoort	droog, olievrij
Granulaatslang	Ø 32 mm inw.
Afm. Vulbuis	Ø 140x H 270 mm
Voedingsspanning	230 V/AC

## Technical data

Granulate supply	>5 kg per minuut (depends on glue type)
Air pressure	6 bar
Air consumption	400-500 liter per minute
Air type	Dry air, free of oil
Granulate hose	Ø 32 mm inside
Dimension filltube	Ø 140x H 270 mm
Supply voltage	230 V/AC

	Artikelomschrijving/ Description	Artikelnummer/ Partno.
1	AutoFill, compleet	25-201-1001
2*	Container 120L, blauw, venster	25-004-1001
-	Container 120L, blauw, venster, snelkoppeling	25-004-1002
-	Container 240L, blauw, venster	25-004-1003
-	Container 240L, blauw, venster, snelkoppeling	25-004-1004
3	Alarmlamp (optioneel)	75-001-0003
-	Sirene (optioneel)	75-001-0010
4	Niveausensor V2	25-202-0002
5	Luchtfilter AutoFill	25-007-0001

\*Andere kleuren containers optioneel